


Fenêtres & Portes-fenêtres

Aluminium



VENTE AUX PROFESSIONNELS

ASKALU *La fenêtre alu essentielle*

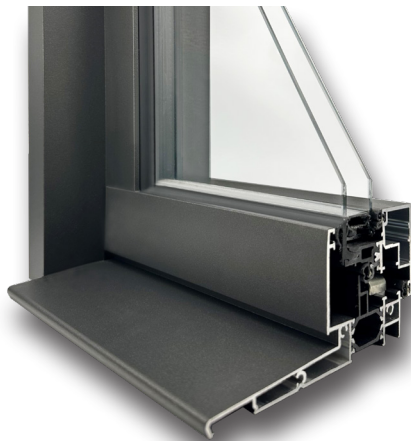

De style moderne et fin tout en étant performante, Askalu répond à la majorité de vos besoins en matière de fenêtres aluminium tout en respectant votre budget. Une conception fiable et éprouvée Made in AMB !

LES + PRODUIT:

- Ouvrant 100% caché pour plus de luminosité
- Un design intérieur droit contemporain
- 3 joints d'étanchéité pour plus de sécurité
- Un ferrage symétrique pour l'esthétique
- Très bonne performance thermique (Uw jusqu'à 1.41W)
- Une quincaillerie Ferco pour la fiabilité
- Battement central super fin 85mm et poignée centrée
- Application en neuf ou rénovation avec des dormant de 65 à 200mm
- Couvre joint intégré au dormant (sauf dormant 65mm)
- 12 coloris au choix (mono ou bicoloration)

Performances:

Isolation thermique jusqu'à
Uw=1.41 W/m².K (double vitrage Ug=1.0)
Affaiblissement acoustique max 37dB (Rw+Ctr)
Classement AEV A4-E9A-VB3

TECHNAL *Une qualité, plusieurs possibilités*

Avec notre gamme Technal, vous avez le choix !


Technal est la marque référence auprès des architectes sur le marché français et international.

C'est pourquoi depuis notre création, AMB s'efforce à fabriquer les produits Technal au savoir-faire reconnu, aux performances innovantes et aux designs multiples pour répondre aux demandes et choix architecturaux de tous les clients.

Désormais, à vous de faire le vôtre !




Ouvrant apparent

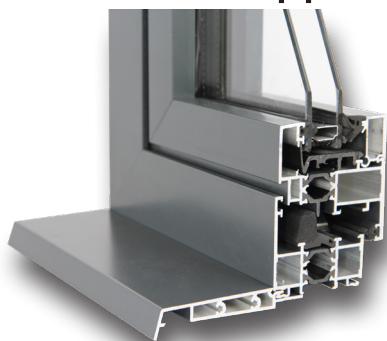


Style Contemporain

Ouvrant + parclose droits

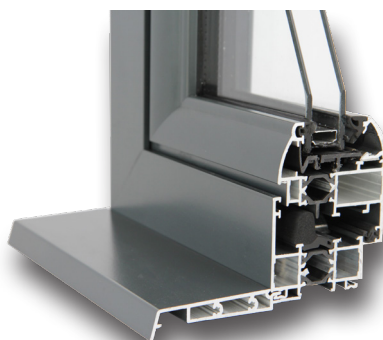

Style Classique

Ouvrant + parclose galbés à l'aspect cosy
(uniquement en module 55mm)

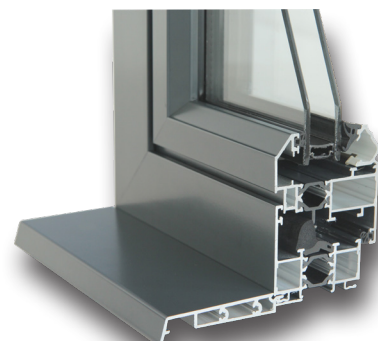


Style Tradition

Ouvrant chanfreiné, parclose moulurée
pour préserver le charme des demeures anciennes
(uniquement en module 55mm)



Ouvrant minimal

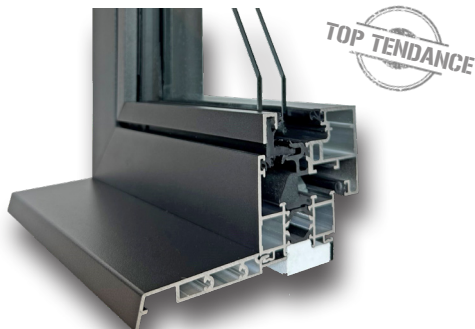

Ouvrant minimal contemporain

Le chant clippable souligne discrètement la présence de l'ouvrant apportant luminosité et modernité

LES + PRODUIT:

- Choix de designs exclusifs
- Grandes possibilités d'applications (cintre, trapèze, basculant, projection, assemblages...)
- Compatibilité avec les coulissants et portes de la gamme Technal
- Triple joints d'étanchéité
- Choix du module 55, 65 ou 75mm
- Poignées à la ligne épurée couleur menuiserie
- Ferrage couleur menuiserie
- Possibilité de ferrage caché pour des lignes pures et raffinées (module 65 ou 75mm)
- La qualité et finition «premium» Technal, marque référence auprès des architectes
- Choix de + de 200 coloris et finition (RAL, anodisés, effets bois, «exclusives»)

Performances:

Module 55mm
Isolation thermique jusqu'à
Uw=1.4 W/m².K (double vitrage Ug=1.0)
Uw=1.2 W/m².K (triple vitrage Ug=0.6)
Affaiblissement acoustique max 40 dB (Rw+Ctr)

Module 65mm
Isolation thermique jusqu'à
Uw=1.2 W/m².K (double vitrage)
Uw=0.85 W/m².K (triple vitrage)
Affaiblissement acoustique max 43 dB (Rw+Ctr)

Coulissants

RaufiProX-PVC & Aluminium



VENTE AUX PROFESSIONNELS

Slinova X *Le couissant Tri-matière tout en finesse*

Les+ produit:

- Le couissant innovant permettant d'excellentes performances thermiques et de grandes dimensions
- Profil ouvrant fin et rigide en RaufiPro X (matière composite fibré)
- Montant central en Aluminium le plus fin du marché (32mm)
- Dormant PVC pour une efficacité thermique
- Bouclier thermique intégré + joints brosse pour plus d'isolation et de finition
- Fermeture à crochets 3 points (suivant hauteur) avec anti-fausse manoeuvre
- Possibilité de seuil alu réduit 20mm PMR SANS encastrement
- De nombreux choix de coloris robustes grâce au plaxage

Système couissant 2 ou 3 rails

Dormants 80 à 203 mm

Dimensions max: H.2,35 x L 3m (2 vantaux)

Prise de volume: 32 mm max

Poids max: 150 kg par vantail


Performances:

Isolation thermique jusqu'à

$U_w=1.2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ (double vitrage)

Affaiblissement acoustique max 37dB (Rw+Ctr)

Classement AEV A3-E7B-VA2

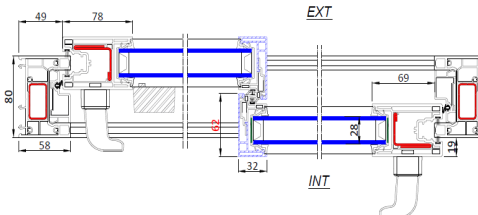

ASKALU *Le couissant alu essentiel*

Les+ produit:

- Le couissant au top rapport qualité/prix avec des formes droites et modernes
- Masses visibles fines (38mm sur montant central, 144mm en percussion centrale)
- Poignée ergonomique rotative 20° sur chaque vantail
- Renfort anti effet bi-lame intégré au montant ouvrant
- Couvre-joint intégré au dormant si dormant large
- Choix de 12 coloris mono ou bi-coloration
- Système de drainage caché

Système couissant 2 ou 3 rails et galandage 1 rail

Dormants 65 à 200 mm

Dimensions max: H.2,25 x L 3m (2 vantaux)

Prise de volume: 32 mm max

Poids max: 100 kg par vantail

Possibilité de seuil PMR avec encastrement



Performances:

Isolation thermique jusqu'à

$U_w=1.5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Affaiblissement acoustique max 33dB (Rw+Ctr)

Classement AEV A3-E6A-VA3

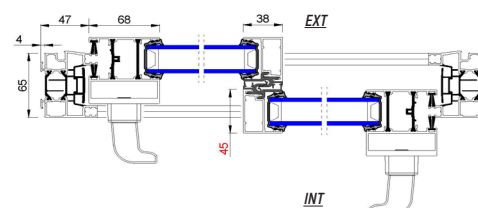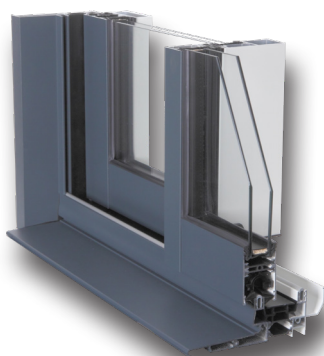

SOLEAL *Le couissant alu universel*

Les+ produit:

- Des masses visibles extra-fines et un design contemporain (33mm sur montant central, 136mm en percussion centrale)
- Larges possibilités d'applications (couissant d'angle, dormant 4 rails, assemblages, impostes cintrées, dimensions XL...)
- Choix de personnalisation de poignées aux lignes exclusives Technal laquées couleur menuiserie
- La qualité et finition «premium» Technal, marque référence auprès des architectes
- Système de drainage caché
- Choix de + de 200 coloris (RAL, anodisés, effets bois, «exclusives»)

Système couissant 2, 3 ou 4 rails et galandage 1, 2 ou 3 rails

Dormants 55 à 200 mm

Dimensions max: H.2,6 x L 4,3m (2 vantaux)

Prise de volume: 32 mm max

Poids max: 200 kg par vantail

Possibilité de seuil PMR avec encastrement



Performances:

Isolation thermique jusqu'à

$U_w=1.5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Affaiblissement acoustique max 36dB (Rw+Ctr)

Classement AEV A4-E6A-VB2

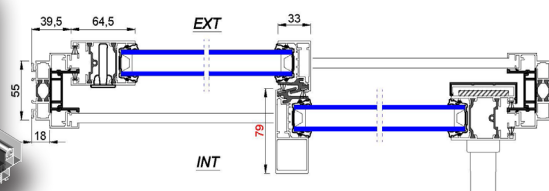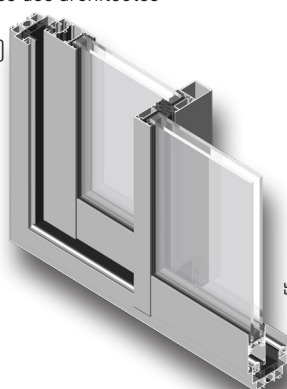



LUMEAL *Le couissant alu hauté sécurité à ouvrant caché*

TOP TENDANCE



SCAN ME



Les+ produit:

- Le premier couissant du marché classé retard à l'effraction CR3
- Meilleure résistance à l'eau et au vent (par rapport à Soleal)
- Un principe d'ouvrant caché, seul le dormant reste visible
- Des lignes minimalistes et pures qui privilégient l'apport de lumière naturelle
- Poignées de tirage au design unique Technal laquées couleur menuiserie
- Masses vues réduites: 38mm sur montant central, montant dormant 77mm, rail haut 68mm
- Système de drainage caché

Système couissant 2 ou 3 rails et galandage 1 rail
Dormants 100 à 200 mm
Dimensions max: H.2,6 x L 4,3 (2 vantaux)
Prise de volume: 32 mm max
Poids max: 200 kg par vantail
Possibilité de seuil encastré PMR

Performances:

Isolation thermique jusqu'à
 $Uw=1.2 \text{ W/m}^2.K$
Affaiblissement acoustique max 37 dB (Rw+Ctr)
Classement AEV A4-E7A-VB3
Résistance à l'effraction niveau 3 (CR3)

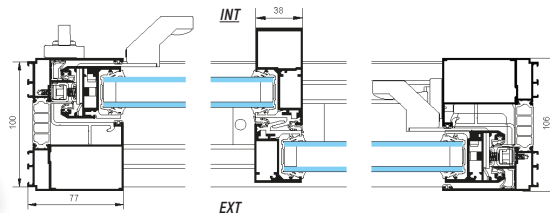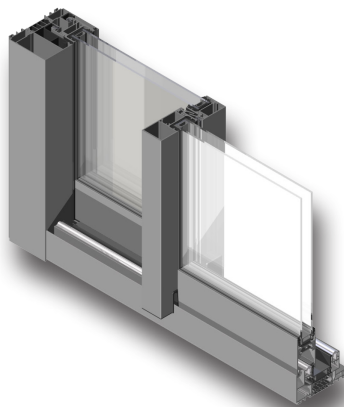

TIGAL *Le couissant à frappe prêt à braver les éléments*

TOP ISOLATION



SCAN ME


Les+ produit:

- Une résistance aux intempéries exceptionnelle: pression du vent Classe 5 (jusqu'à 3000 Pa) et étanchéité à l'eau E1200
- Une isolation phonique jamais égalée pour un couissant (Rw=45dB)
- Manoeuvre d'ouverture/fermeture simple et intuitive
- Système de Micro-ventilation discret et sécurisé
- Finition soignée: quincaillerie cachée et système d'étanchéité à l'eau breveté
- Option Premium : ouvrant caché et dormant affleurant au support (maçonnerie, mob...)

Dormants 150 mm à 200 mm
Dimensions max: H.2,7 x L 2m/vantail
Prise de volume: 52 mm max
Poids max: 200 kg par vantail
Possibilité de seuil encastré PMR


1 vantail + 1 fixe

1 vantail + 1 fixe + 1 vantail



Performances:

Isolation thermique jusqu'à
 $Uw=0.85 \text{ W/m}^2.K$
Affaiblissement acoustique max 40 dB (Rw+Ctr)
Classement AEV A4-E1200-VC3
Résistance à l'effraction niveau 2 (CR2)

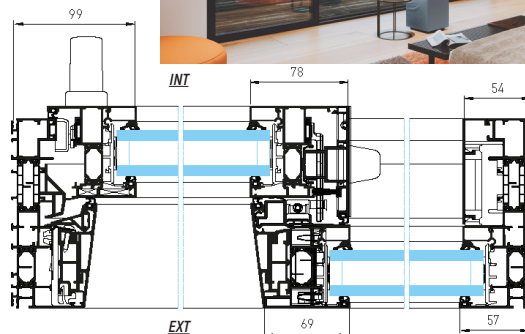

AMBIAL *La porte repliante coulissante aux dimensions XXL*



SCAN ME

Les+ produit:

- Idéal pour les ouvertures de grandes dimensions en neuf ou rénovation
- Jusqu'à 12 mètres de large (version 10 vantaux)
- Large choix de configuration de 3 à 10 vantaux alignés ou en angle
- Un design soigné : une esthétique affleurante en position fermée, des lignes droites
- Ouverture intérieure ou extérieure, latérale ou centrale (suivant nombre de vantaux)
- Seuil encastrable PMR disponible
- Sécurité: Serrure 3 points sur la porte et verrouillage des vantaux intermédiaires

Module 75 mm de 3 à 10 vantaux
Dimensions max: H.2.7 x L 1.2m/vantail
Prise de volume: 59 mm max
Poids max: 120 kg par vantail
Possibilité de seuil encastré PMR

Performances:

Isolation thermique jusqu'à
 $Uw=0.95 \text{ W/m}^2.K$
Affaiblissement acoustique max 37 dB (Rw+Ctr)
Classement AEV A4-E8a-VC3

